

UMA1-R8　四种镜架通用闭口板 · 三视图


316L不锈钢 · 去磁、钝化 | mm | 第三角投影 | 视图 2:1 | 工程审核版，未实物试装

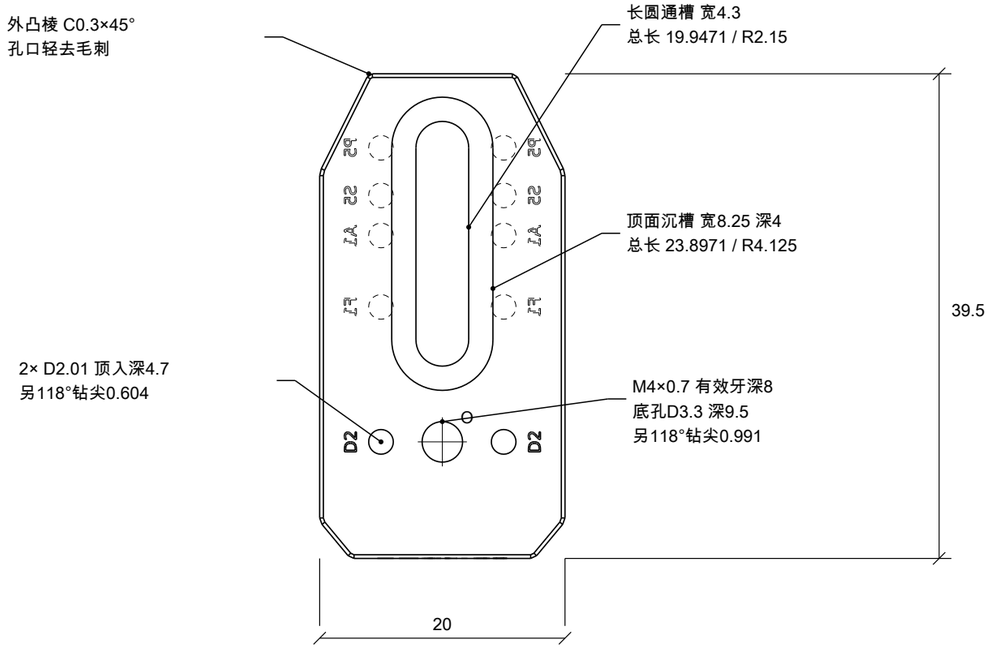


俯视 / 顶面

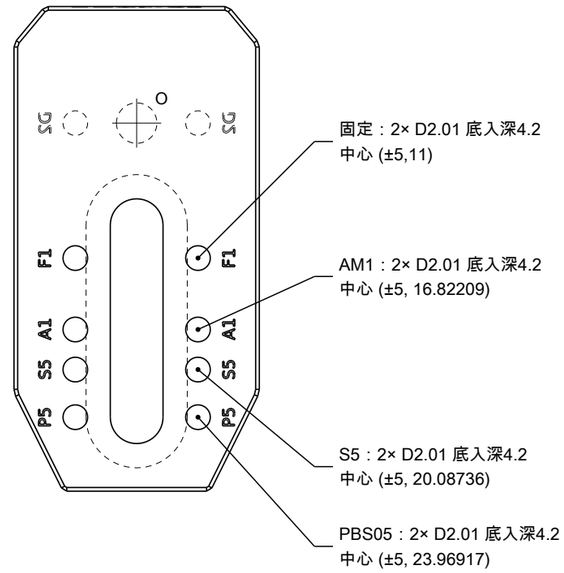

底视 / Y反向

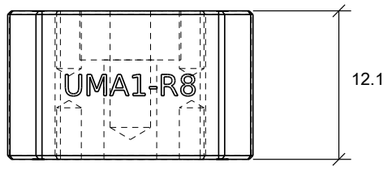

主视 / 沿+Y看

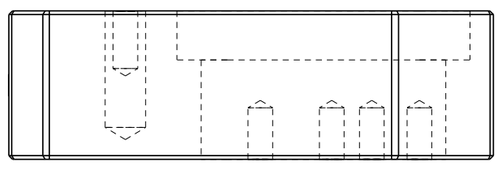

右视 / 沿-X看

四组均另加118°钻尖0.604；不得钻通。

基准：O为MT系列镜架M4孔轴；底面Z=0，顶面Z=12.1。

外形顶点按顺序直线相连，全厚：

(-7.5,-9.5)，(7.5,-9.5)，(10,-6.5)，(10,22)，

(6,30)，(-6,30)，(-10,22)，(-10,-6.5)。

四种镜架共用：M4 (0,0)；2销孔 (±5,0)。

后排镜架孔组删除；四组柱圆销孔按型号选用。

长槽圆心：(0,8.32209) 至 (0,23.96917)。

通槽/沉槽同心；盲孔深指圆柱段，钻尖另计。

两款可调镜架：25 + 12.1 + 25.4 = 62.5 mm。

固定：25 + 6 + 12.1 + 19 = 62.1 mm。

PBS05：37.5 + 12.1 + 12.7 = 62.3 mm；不补0.2。

柱销相邻圆柱壁最小净距：1.2553 mm。

沉槽端桥名义1.9058；四种均保留两颗柱M4。

实体标识：后侧UMA1-R8；孔旁A1/S5/F1/P5、D2。


螺纹等级、销孔实际配合和首件装配待加工评审。

STEP螺纹按D3.3底孔简化表达，不含实体牙型。

模型SHA256：3caa98a536fbca87ea0c782b3bc4da36473459918573a4e1679bb05ace206b8b

UMA1-R8　四种换装与装配顺序

镜片D25.4×6；PBS621边长12.7。各光学中心对准柱轴；固定柱顶与通用板之间已加6 mm圆垫片。

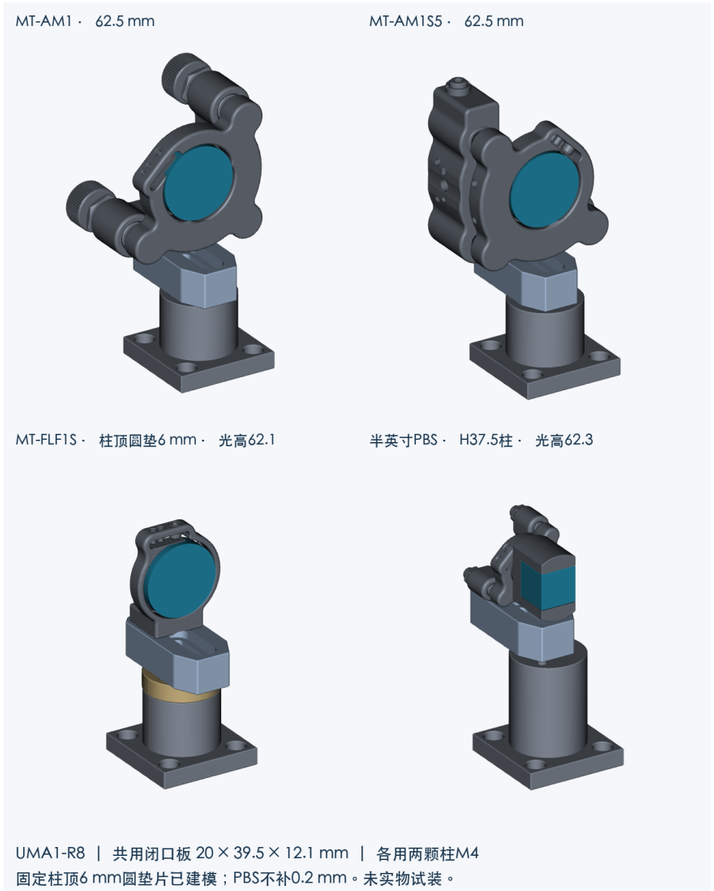

型号	镜架孔Y	柱轴Y	光高
MT-AM1	0	16.82209	62.5
MT-AM1S5	0	20.08736	62.5
MT-FLF1S	0	11	62.1
PBS05	0	23.96917	62.3

柱螺钉：固定M4×20，其余M4×14，各2颗。

柱销：固定D2×14，其余D2×8，各2根。

AM1/S5：M4×16薄头，旋入7。

固定镜架：M4×8，旋入6。

PBS05：厂附M4×10超薄头，旋入4。

PBS架销露出1.5，板内4.5；勿压到底。

标准螺钉/销只列BOM及检验包络。

1. 按型号选择底面销孔组，用2根柱销定位（固定D2×14，其余D2×8）；前三款H25、PBS05为H37.5。

2. 四种均用2颗柱M4：固定M4×20，其余M4×14；可调/PBS柱转180°用中心/-8.5孔；固定用中心/+8.5孔。先柱后镜架。

3. 固定：柱顶加PS25-S6-R1圆垫片，柱脚直接落主板；D2×14销两端各嵌4，留0.2圆柱深余量。

4. 更换型号需卸下镜架，再松柱螺钉并抬板脱销，移位后重新锁紧；不能带销硬滑。


5. 名义位置：板与镜架、镜片、柱无实体干涉；已检查螺钉头与工具通道。固定镜架已装6 mm参考镜片。

6. 四种共用前M4和镜架销孔，换型只换柱高/销行/螺钉长度；固定柱顶加6，不包含HPB。


7. 闭口长槽已核验双M4头承压面和插入空间；未实物试装、刚度、全调角或振动实测。

PS25-S6-R1　固定镜架柱顶圆垫片 · 三视图


316L不锈钢 · 去磁、钝化 | mm | 第三角投影 | 视图3:1 | 置于H25圆柱顶部与通用板之间

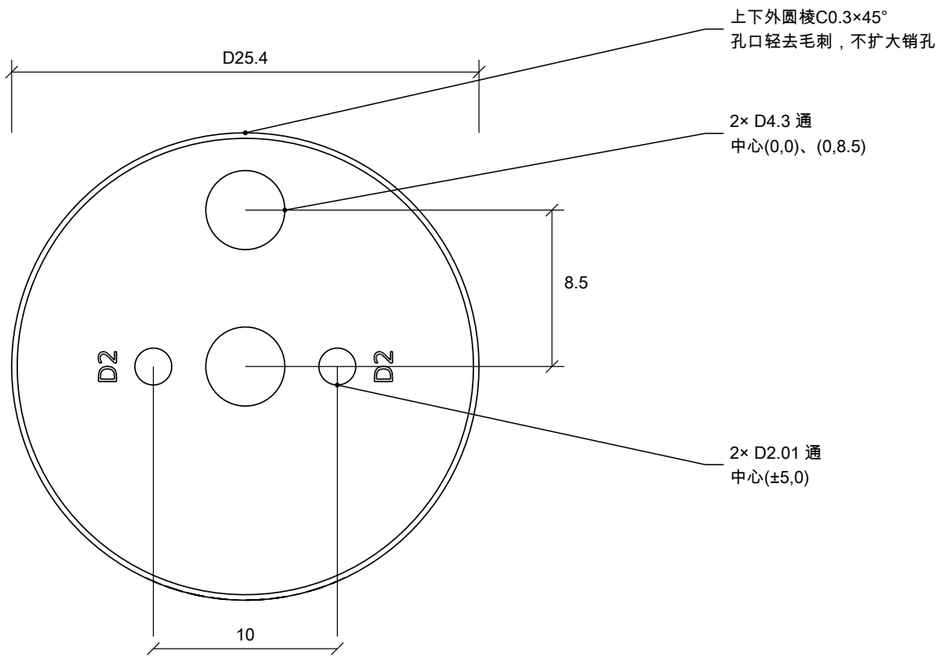

俯视



主视 / 沿+Y看



右视 / 沿-X看

外形D25.4×6；原点为圆心，底面Z=0；保持圆柱外径。

H25柱底直接落主板；圆垫片底面装配Z=25，顶面Z=31，通用板底面Z=31。

2颗M4×20穿过通用板槽底8.1及垫片6，名义旋入原柱5.9 mm。

2根D2×14贯穿圆垫片；柱内4、垫片6、板内4；两端盲孔圆柱段各留0.2余量。

固定光高25+6+12.1+19=62.1 mm；按用户指定6 mm，不补6.4。

后侧圆柱面激光标PS25-S6-R1；顶面销孔旁各标D2；见打标定位页，不铣刻。

名义接触、螺杆、螺钉头及长销通道核验通过；未实物试装。

模型SHA256：ca5f9f1a2ccf6e3855f967032a2745547f5c576378ddbd84a583d315a54036c7