QP1 AOM 可调支架 / AMP-2R

名义光高62.5 mm；两件316L转接件；H12.5 B4-R2柱（底脚4 mm）

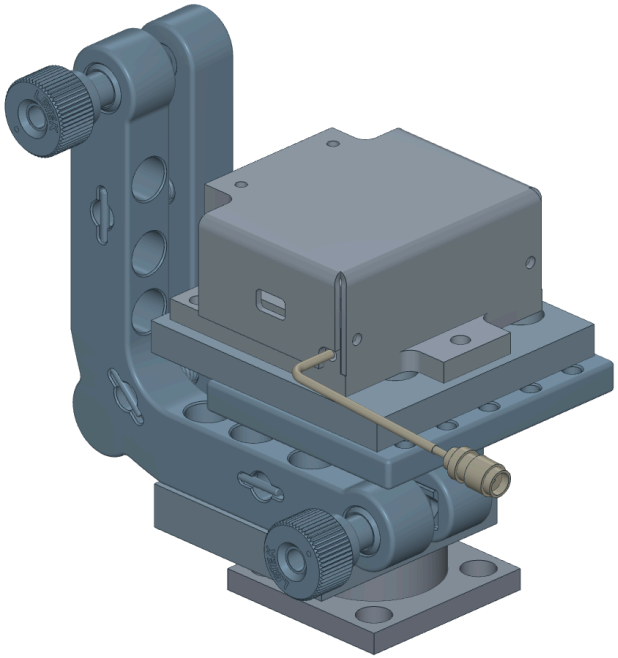

方案选择

AOM主体 50×49.4×22.7 mm；

小台AMP-1R：45×26 mm，悬伸较大。

选AMP-2R：70×54.5 mm，俯仰/偏摆±3°。

两件加工件

QP1B：40×42×8.2，固定侧柱转接座。

QP1T：54×52×6，运动侧承载板。

高度与光轴

12.5 + 8.2 + 23.7 + 6 + 12.1 = 62.5

窗口中心落在柱轴，光沿世界Y轴。

微调会改变光高和中心位置，需重新对光。

资料差异

AMP-2R PDF为23.2，STEP为23.7 mm。

用户已确认本次按STEP；到货复测。

AOM内部作用面/散热要求未由外形确认。

金色仅区分承载板；实际两件均316L。保留原厂AOM引线，拆除AMP附带CA-3压臂。

装配顺序与紧固件

1. 先将万能柱固定到面包板。柱总高12.5 mm已包含4 mm底脚。

2. QP1B装到柱顶：2×D2×6方向销；中央1×M4×10，旋入约5.8 mm。

3. AMP-2R固定侧装到QP1B：2×M4×12，旋入约7.2 mm；经原厂开口拧紧。

4. 卸下CA-3压臂；装QP1T：4×M4×6，旋入台面约4.0 mm，螺钉头全部沉入。

5. AOM三安装耳从上方锁入QP1T：3×M3×8，穿4 mm耳板，旋入约4.0 mm。

6. 连接RF线并留松弛量；使用原厂两个调节器对光，校准62.5 mm名义位置。

螺钉为常规内六角圆柱头；螺钉、方向销不另建交付实体。

先装柱/固定座、再装台、最后装AOM。拆卸按相反顺序进行。

严禁将固定座与运动承载板额外跨接锁死；不改装原厂调节器。

几何检查含螺钉头、工具路径、D3光束、原厂RF引线；未做实物试装和额定承载/热测试。

制造以加工PDF、单件STEP和打标文件同一R1清单为准；DXF平面交换文件不是完整加工图。

九个±3°代表姿态未发现新增干涉；最小名义间隙0.409 mm，到货后核验运动架下方间隙。

这是基于原厂球心的刚体运动筛查，不是连续机构行程或原厂承载能力认证。