

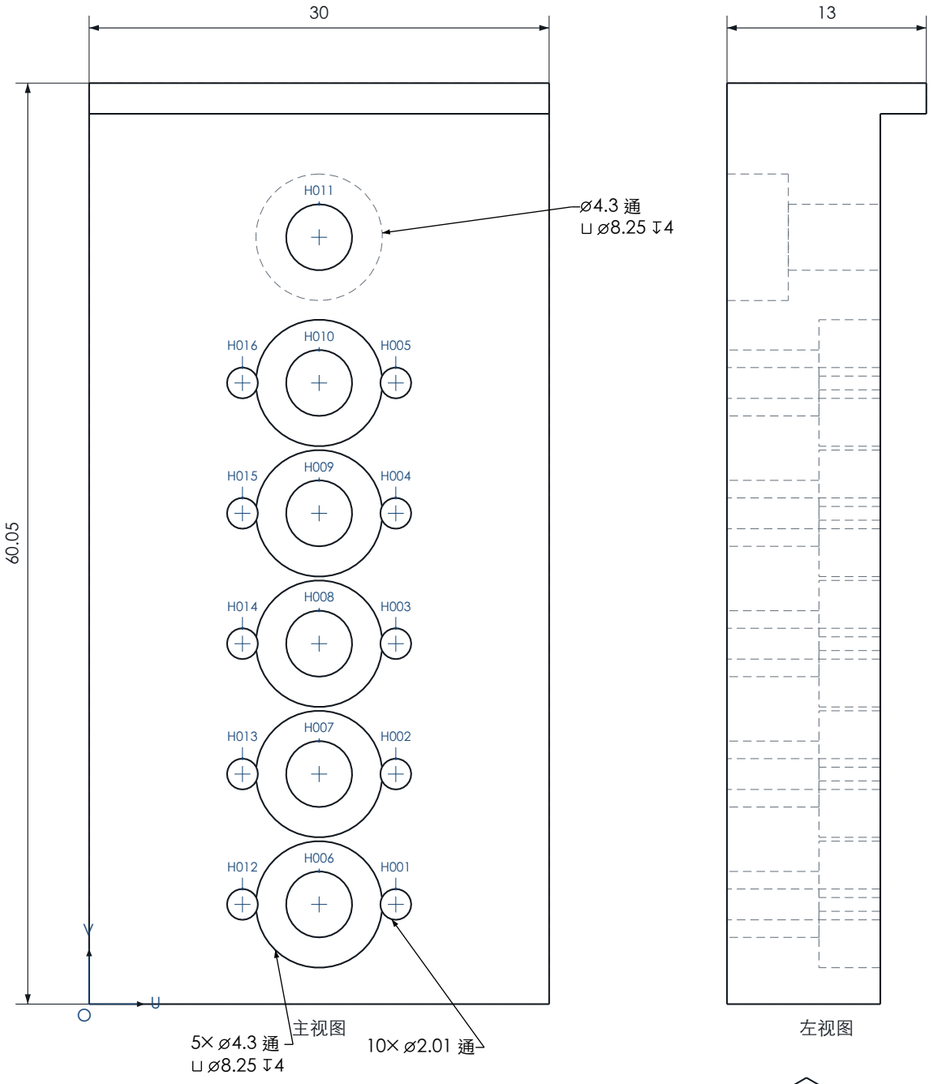


主视图

左视图

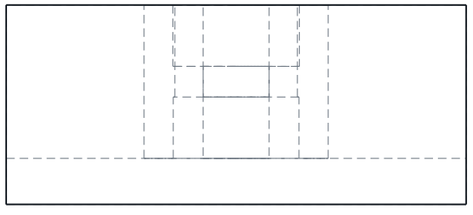

俯视图



轴测参考（不按比例）

孔组概要

G1　10 处　Ø2.01, W3~13

G2　5 处　Ø4.3, W7~13 / Ø8.25, W3~7

G3　1 处　Ø8.25, W9~13 / Ø4.3, W3~9

读图及审核事项

1. O为主视图包络左下角；U向右、V向上；W=0为主视侧最外平面，W正向深入零件。

2. 孔径、孔段与坐标取自公制STEP；螺纹规格沿用已核对的Onshape孔特征，等级待确认。

3. 本体名义厚度 10 mm；配合公制支撑后对应套件名义光高62.5 mm。 正面定位凸缘伸出3 mm。

4. 保留已有孔组、镜面位置校正及相交孔口；孔段按实际边界标出。

源文件：06_光纤耦合_自绘件.step

光纤耦合 / M1 公制

三视图 · 外形尺寸 · 孔位索引

图号 GLMK-06 / REV M1 / 2026-10-06

单位：mm　投影：第一角法

材料：316L 不锈钢

表面处理：退磁、喷砂

材料及表面处理按本图执行

比例：2.5:1

A3　420 × 297

打印：实际大小 100%

加工审核图

螺纹等级待确认

孔位与圆柱孔段

编号	U	V	圆柱段：直径及 W 起止	螺纹 / 工艺标注
H001	20	6.5	Ø2.01: W3~13	光孔
H002	20	15	Ø2.01: W3~13	光孔
H003	20	23.5	Ø2.01: W3~13	光孔
H004	20	32	Ø2.01: W3~13	光孔
H005	20	40.5	Ø2.01: W3~13	光孔
H006	15	6.5	Ø8.25: W3~7; Ø4.3: W7~13	光孔
H007	15	15	Ø8.25: W3~7; Ø4.3: W7~13	光孔
H008	15	23.5	Ø8.25: W3~7; Ø4.3: W7~13	光孔
H009	15	32	Ø8.25: W3~7; Ø4.3: W7~13	光孔
H010	15	40.5	Ø8.25: W3~7; Ø4.3: W7~13	光孔
H011	15	50	Ø4.3: W3~9; Ø8.25: W9~13	光孔
H012	10	6.5	Ø2.01: W3~13	光孔
H013	10	15	Ø2.01: W3~13	光孔
H014	10	23.5	Ø2.01: W3~13	光孔
H015	10	32	Ø2.01: W3~13	光孔
H016	10	40.5	Ø2.01: W3~13	光孔

W 为沿孔轴从主视侧参考面测得的深度坐标；“起止区间”不是默认钻孔深度。下表补列原模型锥底。

结构轮廓线段坐标

(U,V) 为主视坐标；W 指明该线段所在的轴向平面。相同端点数值不另设公差。

序	U,V 端点	W
1	(0,0) → (0,58.05)	3
2	(0,0) → (30,0)	3
3	(0,0) → (0,60.05)	13
4	(0,0) → (30,0)	13
5	(0,58.05) → (0,60.05)	0
6	(0,58.05) → (30,58.05)	0
7	(0,58.05) → (30,58.05)	3
8	(0,60.05) → (30,60.05)	0
9	(0,60.05) → (30,60.05)	13
10	(30,0) → (30,58.05)	3
11	(30,0) → (30,60.05)	13
12	(30,58.05) → (30,60.05)	0

螺纹等级：待确认。

M1：配合12.5mm级差公制支撑柱；安装面、完整孔段及螺纹见本页。

来源：Onshape 固定版本 6e749963ebef18952db7c82d；完整STEP校验码见孔表JSON。

光纤耦合 / M1 公制

孔表 · 轴向孔段 · 结构轮廓

图号 GLMK-06 / REV M1 / 2026-10-06

单位：mm 投影：第一角法

材料：316L 不锈钢

表面处理：退磁、喷砂

材料及表面处理按本图执行

比例：表格尺寸

A3 420 × 297

打印：实际大小 100%

加工审核图

螺纹等级待确认