

308专用爬架横向底板（分体R2 / G58试制）

右视图 Y / Z

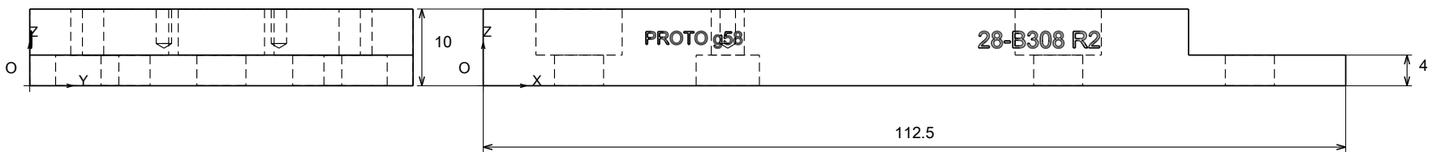

主视图 X / Z

俯视图 X / Y

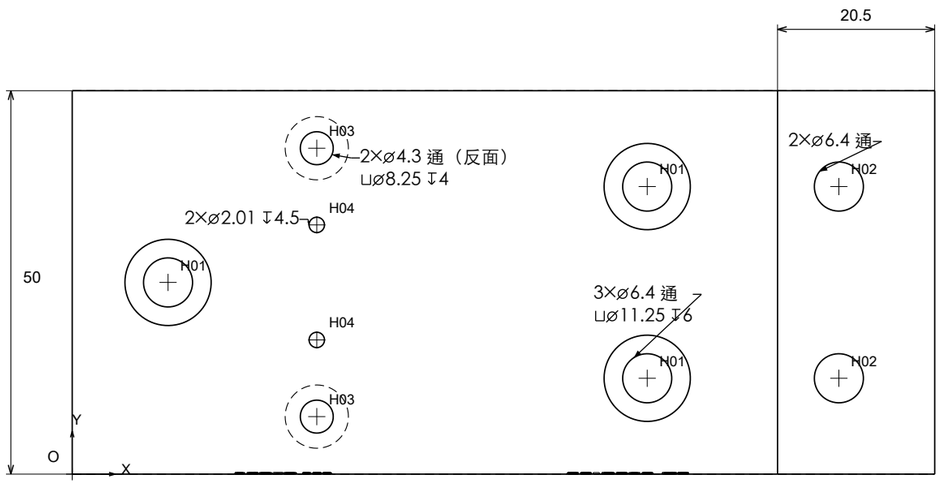

加工基准与说明

A主底面Z=0；B接合上面Z=10；C侧面Y=0。局部原点=总装(-87.5,-25,0)，轴向与世界相同。

未设通用尺寸公差或通用粗糙度；孔尺寸按孔表。坐标小数位仅为名义值，不代表公差。

1. 第一角法：右视置左，俯视置下。
2. 孔编号对应后页坐标与完整孔加工标注。
3. 坐标小数位只表示名义计算值，不代表尺寸公差。
4. 横板共9孔：3×M6默认沉孔、2×Ø6.4临时销孔、2×M4默认沉孔、2×Ø2.01盲销孔。
5. H01从顶Z10向下沉孔；H03从底Z0向上沉孔，不可同侧加工。
6. 两M4头面Z4，夹持剩6；配M4×16名义旋入竖板10。
7. 盲孔全径深与钻尖分别计；销按4/4名义埋入并测上露4，孔底不是精密止挡。
8. 316L、去磁钝化；不设通用尺寸公差/粗糙度。销孔组需加工及装配检验。
9. 先桌外组两板，后裸L锁桌，再裸支承，最后镜组；拆卸反序。
10. G58可修正试制；135→62.5光路不变，未知激光绝对安装偏置仍需实测。

冻结源 SHA256：
c97fd664bddda77ff60312b07dae306f
56b44692ee1814b4cac827b3fe4ba66c

28-B308 / 308专用爬架横向底板（分体R2 / G58试制） 修订 R2_G58　单位 mm　第一角投影 图号：28-B308-R2_G58	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁、钝化 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 1.25:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 1 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

308专用爬架横向底板（分体R2 / G58试制）

局部基准：A主底面Z=0；B接合上面Z=10；C侧面Y=0。局部原点=总装(-87.5,-25,0)，轴向与世界相同。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	孔轴坐标 X, Y, Z (mm)	入孔轴向	入口面 / 基准	加工标注	补充说明
H01	12.5, 25, 10 75, 12.5, 10 75, 37.5, 10	(0, 0, -1)	局部Z=10；向−Z	3× Ø6.4通10；同轴沉孔Ø11.25深6	Onshape公制/间隙/紧密默认尺寸；沉孔入口同本行坐标。；M6×12夹持4、名义伸出8；实际桌面牙深须匹配。先裸L锁桌，再装镜组。
H02	100, 12.5, 4 100, 37.5, 4	(0, 0, -1)	局部Z=4；向−Z	2× Ø6.4通4；前沿低台Z4入口	配22-PIN可拔初定位；不将面包板M6螺纹小径当精密孔。；前侧及两侧开敞，三M6夹紧后拔出临时销。
H03	31.9, 7.5, 0 31.9, 42.5, 0	(0, 0, 1)	局部Z=0；向+Z	2× Ø4.3通10；同轴沉孔Ø8.25深4	Onshape公制/间隙/紧密默认尺寸；沉孔入口同本行坐标。；底面Z0向上加工，头承压面Z4，横板剩6夹厚；配M4×16名义入竖板10。离桌先组两板；贴桌后底面工具不可达。
H04	31.9, 17.5, 10 31.9, 32.5, 10	(0, 0, -1)	局部Z=10；向−Z	2× Ø2.01；有效全径深4.5 + 118°钻尖约0.6039	模型已含钻尖；深4.5仅指全径圆柱，总钻深约5.1039。；配Ø2×8，按名义4/4埋入，装横板后测上露4；各盲孔名义余0.5。不得用钻尖或孔底保证4/4。；两件销孔组宜同基准/组合定位加工并实配检验；M4间隙孔不承担精密定位。

未设通用尺寸公差或通用粗糙度；孔尺寸按孔表。坐标小数位仅为名义值，不代表公差。

28-B308 / 308专用爬架横向底板（分体R2 / G58试制） 修订 R2_G58　单位 mm　第一角投影 图号：28-B308-R2_G58	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁、钝化 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 1.25:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 2 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

308专用爬架横向底板（分体R2 / G58试制）

激光打标，不铣刻；原凹深仅示意。

局部基准：A主底面Z=0；B接合上面Z=10；C侧面Y=0。局部原点=总装(-87.5,-25,0)，轴向与世界相同。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	加工部位	尺寸 / 操作	说明
F01	矩形主体	局部起点(0, 0, 0)；X×Y×Z=112.5×50×10	直板加工；接合面为平面，无根部圆角。
F02	前沿全宽开敞低台	去料起点(92, 0, 4)；去料尺寸20.5×50×6；低台顶Z4	前侧全宽开敞低台，横向通刀；保留原临时阶梯销接口。
F03	竖板底边接合足迹（非凸台）	局部起点(26.9, 0, 10)；X×Y×Z=10×50×0	竖板底边承压区域；该区域非凸台。
E01	激光打标 28-B308 R2	字框中心(72.5, 0, 6)；字高2.2；字宽15.802638；示意	外法向(0, -1, 0)；字右(1, 0, 0)；字顶(0, 0, 1)，字形以冻结实体为准。
E02	激光打标 PROTO g58	字框中心(27.5, 0, 6)；字高2.2；字宽12.565055；示意	外法向(0, -1, 0)；字右(1, 0, 0)；字顶(0, 0, 1)，字形以冻结实体为准。
J01	分体定位与紧固	接合2×M4×16＋2×Ø2×8；销名义4/4；两有效4.5孔总深9，销8余1	先在桌外从横板底面用AF3连接两板，再上主板。贴桌后不可直接操作接合螺钉。
G58	条件试制基准	输入135→输出62.5，世界光线X0/Y4.5；−X→−Z→+Y	侧槽排对称推导g=58，实际绝对孔组仍未实测。镜片镀膜308nm/45°与偏振适配另选。

未设通用尺寸公差或通用粗糙度；孔尺寸按孔表。坐标小数位仅为名义值，不代表公差。

28-B308 / 308专用爬架横向底板（分体R2 / G58试制）

修订 R2_G58　单位 mm　第一角投影

图号：28-B308-R2_G58

材料：316L不锈钢

表面处理：去磁、钝化

孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明

比例 1.25:1

A3　420 × 297


打印：实际大小 100%

加工工程图


未注条件见技术说明

308专用爬架竖向安装板（分体R2 / G58试制）


右视图 Y / Z

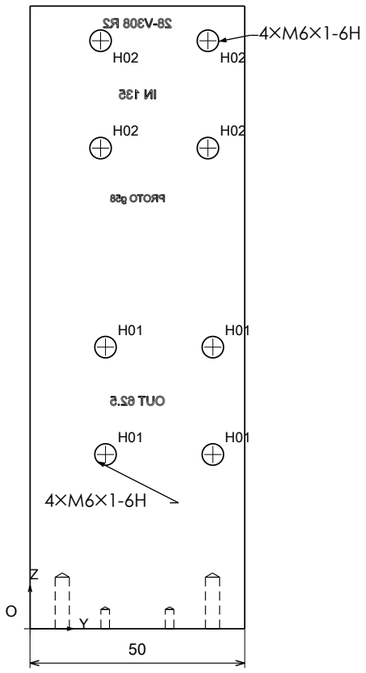

主视图 X / Z



俯视图 X / Y

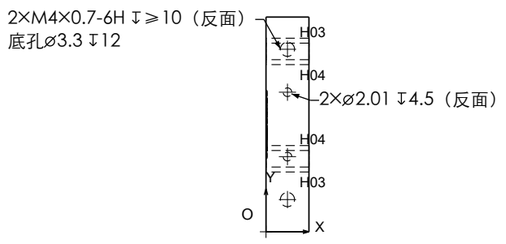

加工基准与说明

A底边接合面Z=0；B镜组贴合面X=10；C侧面Y=0。局部原点=总装(-60.6,-25,10)，轴向与世界相同。

未设通用尺寸公差或通用粗糙度；螺纹M6×1-6H / M4×0.7-6H。坐标小数位仅为名义值，不代表公差。

1. 第一角法：右视置左，俯视置下。
2. 孔编号对应后页坐标与完整孔加工标注。
3. 坐标小数位只表示名义计算值，不代表尺寸公差。
4. 竖板共12孔：8×M6　、2×M4盲牙、2×Ø2.01盲销孔。
5. H01/H02从X10向−X；H03/H04从底边Z0向+Z，不可混淆。
6. 竖板局部高度从接合面起；总装高度=局部Z+10。
7. 盲孔全径深与钻尖分别计；销按4/4名义埋入并测上露4，孔底不是精密止挡。
8. 316L、去磁钝化；不设通用尺寸公差/粗糙度。销孔组需加工及装配检验。
9. 先桌外组两板，后裸L锁桌，再裸支承，最后镜组；拆卸反序。
10. G58可修正试制；135→62.5光路不变，未知激光绝对安装偏置仍需实测。

冻结源 SHA256：
3fe308a370464e3d640c722c1ed89f34
a72866817e7824273d0d13ea40c7f125

28-V308 / 308专用爬架竖向安装板（分体R2 / G58试制） 修订 R2_G58　单位 mm　第一角投影 图号：28-V308-R2_G58	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁、钝化 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 1:1.4286 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 1 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

308专用爬架竖向安装板（分体R2 / G58试制）

局部基准：A底边接合面Z=0；B镜组贴合面X=10；C侧面Y=0。局部原点=总装(-60.6,-25,10)，轴向与世界相同。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	孔轴坐标 X, Y, Z (mm)	入孔轴向	入口面 / 基准	加工标注	补充说明
H01	10, 17.574621, 40.574621 10, 17.574621, 65.574621 10, 42.574621, 40.574621 10, 42.574621, 65.574621	(-1, 0, 0)	局部X=10；向−X	4× M6×1-6H ；STEP表示Ø5攻牙底孔	下镜正式12.5横柱，输出62.5。；孔组25×25；非整坐标来自真实镜后肩+6mm补偿，不得擅自取整。；配M6×12，穿4厚法兰/沉台后名义旋入8；先裸支承，后镜架。
H02	10, 16.425379, 111.925379 10, 16.425379, 136.925379 10, 41.425379, 111.925379 10, 41.425379, 136.925379	(-1, 0, 0)	局部X=10；向−X	4× M6×1-6H ；STEP表示Ø5攻牙底孔	上镜27-S45侧座，输入135。；孔组25×25；非整坐标来自真实镜后肩+6mm补偿，不得擅自取整。；配M6×12，穿4厚法兰/沉台后名义旋入8；先裸支承，后镜架。
H03	5, 7.5, 0 5, 42.5, 0	(0, 0, 1)	局部Z=0；向+Z	2× M4×0.7-6H；完整有效牙≥10；Ø3.3全径钻深12 + 118°尖约0.9914	竖板底边局部Z0向+Z；有效牙深与全径底孔深分别计。；用底锥攻牙或螺纹铣保证完整牙≥10。M4×16夹横板6后名义旋入10；螺钉端部倒角不计完整啮合牙。；总钻深约12.9914，不得用12作为包含钻尖的总深。
H04	5, 17.5, 0 5, 32.5, 0	(0, 0, 1)	局部Z=0；向+Z	2× Ø2.01；有效全径深4.5 + 118°钻尖约0.6039	模型已含钻尖；深4.5仅指全径圆柱，总钻深约5.1039。；配Ø2×8，按名义4/4埋入，装横板后测上露4；各盲孔名义余0.5。不得用钻尖或孔底保证4/4。；两件销孔组宜同基准/组合定位加工并实配检验；M4间隙孔不承担精密定位。

未设通用尺寸公差或通用粗糙度；螺纹M6×1-6H / M4×0.7-6H。坐标小数位仅为名义值，不代表公差。

28-V308 / 308专用爬架竖向安装板（分体R2 / G58试制） 修订 R2_G58　单位 mm　第一角投影 图号：28-V308-R2_G58	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁、钝化 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 1:1.4286 A3 420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 2 / 3 加工工程图 未注条件见技术说明

308专用爬架竖向安装板（分体R2 / G58试制）

激光打标，不铣刻；原凹深仅示意。

局部基准：A底边接合面Z=0；B镜组贴合面X=10；C侧面Y=0。局部原点=总装(-60.6,-25,10)，轴向与世界相同。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	加工部位	尺寸 / 操作	说明
F01	矩形主体	局部起点(0, 0, 0)；X×Y×Z=10×50×145	直板加工；接合面为平面，无根部圆角。
F02	底边接合平面	局部起点(0, 0, 0)；X×Y×Z=10×50×0	平面接合横板，无旧R1根部R3。
E01	激光打标 28-V308 R2	字框中心(0, 25, 141)；字高2.2；字宽15.802638；示意	外法向(-1, 0, 0)；字右(0, -1, 0)；字顶(0, 0, 1)，字形以冻结实体为准。
E02	激光打标 PROTO g58	字框中心(0, 25, 100)；字高2.2；字宽12.565055；示意	外法向(-1, 0, 0)；字右(0, -1, 0)；字顶(0, 0, 1)，字形以冻结实体为准。
E03	激光打标 IN 135	字框中心(0, 25, 124.425379)；字高2.2；字宽8.460748；示意	外法向(-1, 0, 0)；字右(0, -1, 0)；字顶(0, 0, 1)，字形以冻结实体为准。
E04	激光打标 OUT 62.5	字框中心(0, 25, 53.074621)；字高2.2；字宽12.558998；示意	外法向(-1, 0, 0)；字右(0, -1, 0)；字顶(0, 0, 1)，字形以冻结实体为准。
J01	分体定位与紧固	接合2×M4×16＋2×Ø2×8；销名义4/4；两有效4.5孔总深9，销8余1	先在桌外从横板底面用AF3连接两板，再上主板。贴桌后不可直接操作接合螺钉。
G58	条件试制基准	输入135→输出62.5，世界光线X0/Y4.5；−X→−Z→+Y	侧槽排对称推导g=58，实际绝对孔组仍未实测。镜片镀膜308nm/45°与偏振适配另选。

未设通用尺寸公差或通用粗糙度；螺纹M6×1-6H / M4×0.7-6H。坐标小数位仅为名义值，不代表公差。

28-V308 / 308专用爬架竖向安装板（分体R2 / G58试制）

修订 R2_G58　单位 mm　第一角投影

图号：28-V308-R2_G58

材料：316L不锈钢

表面处理：去磁、钝化

孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明

比例 1:1.4286

A3　420 × 297

打印：实际大小 100%

加工工程图

未注条件见技术说明

308 nm分体90°爬架 / R2 G58条件试制 / 总装说明

装配顺序

1. 先核实际侧安装槽排至光轴距离g及135光高。本方案按g=58脚对称假设试制；实测不符时重算孔位，不强行拧装。

2. 离开主板组装横、竖板。清理接合面与孔口；两Ø2×8销名义4/4分配：先插横板并量外露4，再装竖板；各有效4.5盲孔名义余0.5，不以钻尖或孔底保证4/4。

3. 竖板落到横板Z10接合面，两销对正后贴实。从横板底部两个标准沉孔放入M4×16，穿横板余厚6，旋入竖板10；完整牙深≥10，Ø3.3直钻12加118°钻尖。

4. 裸L用3×M6×12夹紧主板；两22-PIN只作可拔初定位。Ø6.4配桌面M6丝孔不作精密定位承诺；夹紧后拔销。

5. 裸正式12.5横柱用4×M6×12装下四孔；裸27-S45用4×M6×12装上四孔。两处均夹持4、名义入10厚通牙壁8。

6. 上镜按27图装两Ø2×4销和一M4×14，名义入牙5；下镜custom10/螺丝/销沿用原组件。先松镜片夹，再按真实后肩加6mm镜厚确定反射面。

7. 主口−X入上镜，经−Z落到下镜后沿+Y输出。实际308nm、45°入射镀膜/偏振适配另选；参考片不是已选光学镜。

拆卸按反序：先镜组、后L离桌，最后从横板底面松两接合M4。完整镜组挡部分桌面工具，横板贴桌时接合螺钉不应从桌下强行操作。

光学与安装基准（总装世界坐标）

激光主壳名义中心 (404, −62.5, 0)
激光参考口 (121, 4.5, 135)，方向−X
上镜反射点P1 (0, 4.5, 135)
下镜反射点P2 (0, 4.5, 62.5)
输入→竖直→输出 −X → −Z → +Y；降高72.5
输出孔列 X=0，光高62.5
上镜27座贴墙中心 (−50.6, 3.925379, 134.425379)
下镜柱底中心 (−50.6, 5.074621, 63.074621)

激光显示位置沿+X让出工具空间。条件侧孔X=487.5/537.5、Y=62.5/−187.5，可落12.5网格；该孔组原点为估读，不等于实物安装已经核实。

展示主板为1000×600参考网格，不是用户实际主板型号。落点与螺钉有效深度须在实际板上确认。


整套沿用M6×12共11颗（底3＋上座4＋下柱4），上镜M4×14一颗、Ø2×4两根；新增板间M4×16两颗和Ø2×8两根。原下镜硬件沿用；激光未知夹脚紧固件不计入已定BOM。


两新件316L、去磁钝化，无通用尺寸公差/粗糙度。接合销双孔有效深共9、销长8，名义轴向余量1；孔距配合须实配检验。G58仍为条件试制，未实测刚度/对光。

新加工28-B308横板及28-V308竖板；复用27-S45和原下镜组件；原激光器不改动。

308 nm分体90°爬架 / R2 G58条件试制 / 总装说明

真实CAD总装示意（按最终参考摆位）

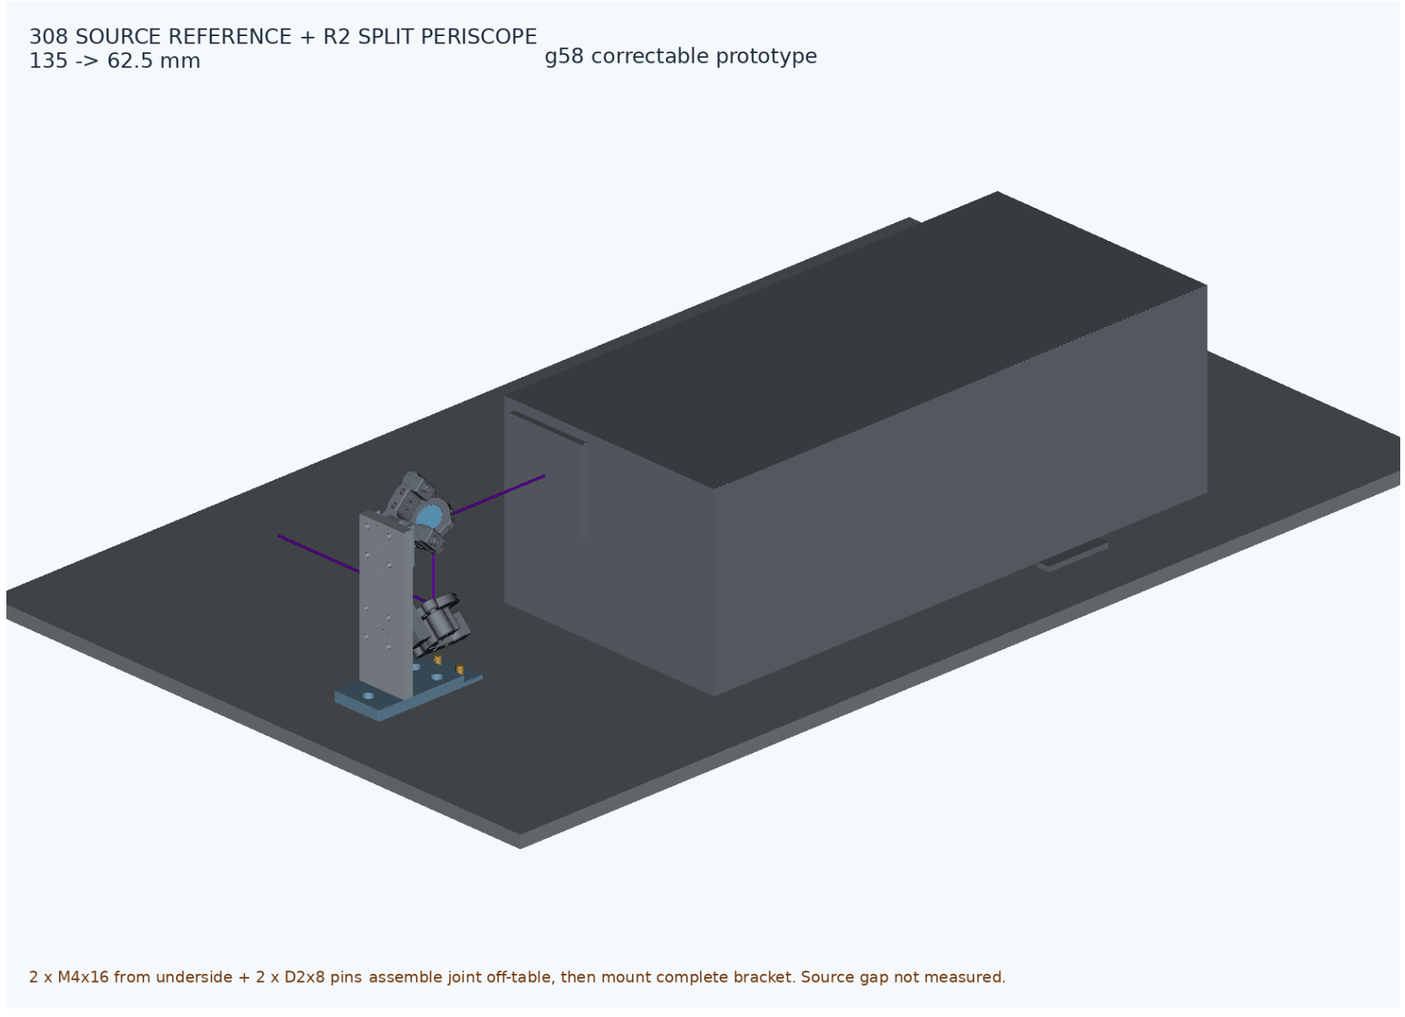

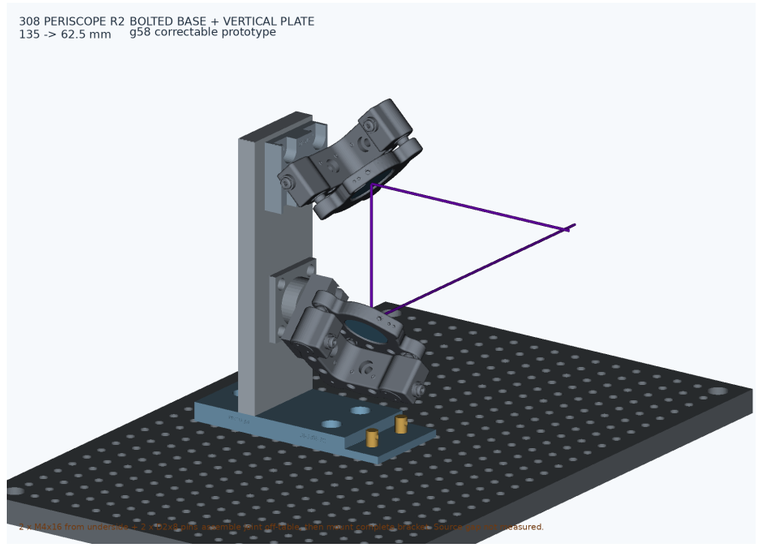

左：激光参考壳体 + 爬架 + 参考大板；右：实际爬架组件。示意图不用于按比例量尺寸。

紫色DATUM箭头为可隐藏坐标符号，尺寸不是光口径；未知接头、夹脚与线缆并未完整建模。

实物光窗轴向埋深未标；参考口到上镜121仅是此条件布局的显示距离，非厂家保证尺寸。


加工按28-B308与28-V308两份三视图/孔表/打标表；复用27-S45另附原冻结4页加工图。

激光打标，不铣刻；原凹深仅示意。


新加工28-B308横板及28-V308竖板；复用27-S45和原下镜组件；原激光器不改动。

上镜45度侧装一体基座


右视图 Y / Z

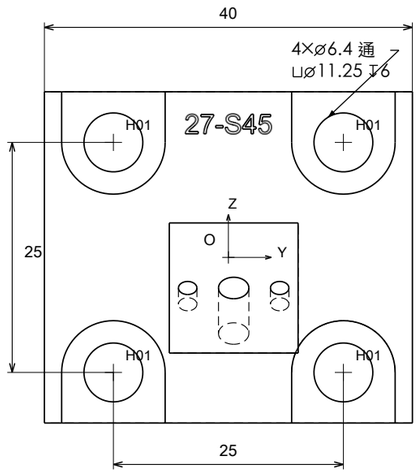

主视图 X / Z

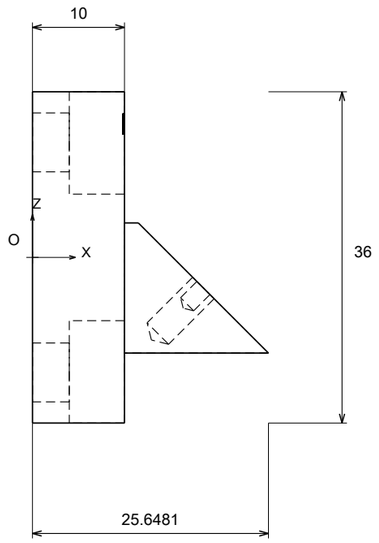

俯视图 X / Y

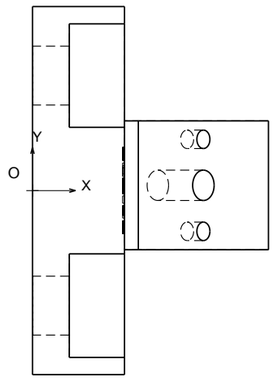

加工基准与说明

原L板上镜四孔组中心为原点；X沿墙面法线向镜架，Y沿墙面横向，Z竖直向上。A为X=0后贴合面，背板Y边±20、Z边±18。单件STEP取H100上侧装配位。

不设通用公差或通用粗糙度；螺纹M4×0.7-6H。孔配合及坐标按专用标注；小数位不表示公差。


1. 第一角法：右视置左，俯视置下。
2. 孔编号对应后页坐标与完整孔加工标注。
3. 坐标小数位只表示名义计算值，不代表尺寸公差。
4. 本图只加工27-S45；保留原25-L1一体L和原下镜柱/转接，不使用原双立壁方案。
5. 四墙孔从X=10前面加工；沉孔向Z外缘开口，头下4厚承压层完整保留。
6. 斜承面H02/H03按A向真形和后页孔表加工；孔深均沿45°斜轴，不是X或Z投影深。
7. 原厂侧孔为通孔+沉孔，本件提供M4螺纹；原厂定位是一圆一槽，本件两圆销孔。
8. 先裸座4×M6上墙，再装销和镜架，最后侧M4锁紧；完整光路为−X→−Z→+Y。
9. 打标27-S45高2.2、示意 ；型号打标、孔位与45°承台均已在STEP中。
   激光打标，不铣刻；原凹深仅示意。

冻结源 SHA256：
6c43fd8b388b7e1fa6d1083ae42c2b25
9f34f5c97115ba8af700dd902c8a522d


27-S45 / 上镜45度侧装一体基座 修订 R1　单位 mm　第一角投影 图号：27-S45-R1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁、钝化 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 1.5:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 1 / 4 加工工程图 未注条件见技术说明

上镜45度侧装一体基座

A向：沿侧承面外法向观察，真形 3:1

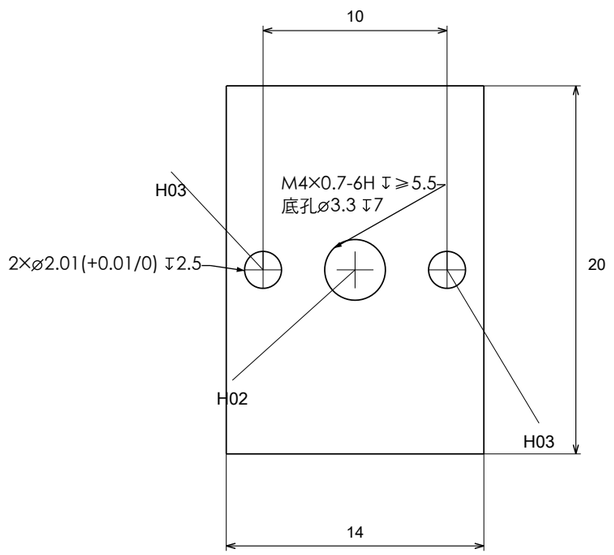

侧剖方向参考：实际主视轮廓 2.4:1

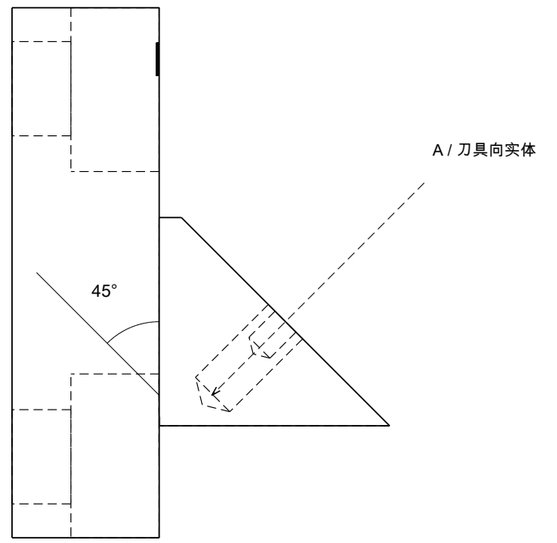

S = 18.577, 0.5746, -3.3234

孔轴方向 = (-1,0,-1)/√2

背部贴墙面A：X=0

前开口面：X=10

横轴沿局部+Y；竖轴沿(-1,0,+1)/√2。

中心S对应H02；H03位于S±(0,5,0)。

此件两圆销孔；原厂镜架一圆孔配一短槽。

1. H02：M4×0.7-6H完整牙深≥5.5；Ø3.3直钻深7；118°钻尖另计约0.991。入口为45°侧承面，深度沿孔轴。

2. H03：2×Ø2.01(+0.01/0)，有效圆柱深2.5；118°钻尖另计约0.604。配Ø2×4销：本件埋入2.5、外露1.5，原厂1.9深定位特征余0.4。

3. H01：4×Ø6.4通10，同轴Ø11.25沉孔深6；每处沉孔沿Z向对应上/下外缘开11.25宽退刀口。保留X=0..4完整头下承压层。

4. 所有孔坐标为轴线与实际入口面交点。45°斜孔不得按全局X或Z深度直接编程；斜承面、开口沉孔及刀具内R以配套实体和孔表共同确定。

27-S45 / 上镜45度侧装一体基座 修订 R1　单位 mm　第一角投影 图号：27-S45-R1	材料：316L不锈钢 表面处理：去磁、钝化 孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	比例 3:1 A3　420 × 297 打印：实际大小 100%	页次 2 / 4 加工工程图 未注条件见技术说明

上镜45度侧装一体基座

局部基准：原L板上镜四孔组中心为原点；X沿墙面法线向镜架，Y沿墙面横向，Z竖直向上。A为X=0后贴合面，背板Y边±20、Z边±18。单件STEP取H100上侧装配位。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	孔轴坐标 X, Y, Z (mm)	入孔轴向	入口面 / 基准	加工标注	补充说明
H01	10, 12.5, 12.5 10, 12.5, -12.5 10, -12.5, 12.5 10, -12.5, -12.5	(-1, 0, 0)	前面 X=10，向−X；沉孔另向最近Z外缘铣开	4× Ø6.4通10；同轴沉孔Ø11.25深6；M6默认紧密间隙	两列Y=±12.5，两行Z=±12.5；四孔组成25×25方距。；每个沉孔向对应Z=±18端部开11.25宽退刀口，详F03；仅去X=4..10，保留X=0..4。；配M6×12，扣除夹厚4，名义旋入原L板8；4颗均在镜架未装时拧紧。
H02	18.576999, 0.574621, -3.323402	(-1,0,-1)/√2	45°侧承面S，沿(-1,0,-1)/√2入孔	1× M4×0.7-6H；完整牙深≥5.5；Ø3.3直钻深7；118°钻尖另计0.9914	本件为内螺纹，原厂对应为M4沉孔通孔。；原厂夹持段9；配M4×14，名义旋入5，完整牙深比名义旋入多0.5。；刀具按真实斜轴加工；总钻入约7.9914，不得将深度分量当作X或Z深度。
H03	18.576999, 5.574621, -3.323402 18.576999, -4.425379, -3.323402	(-1,0,-1)/√2	同45°侧承面，沿(-1,0,-1)/√2入孔	2× Ø2.01(+0.01/0)；有效圆柱深2.5；118°钻尖另计0.6039	轴距10，中心分别在H02沿Y±5处；本件两孔均为圆孔。；配Ø2×4销：本件埋入2.5、外露1.5；进入原厂1.9深圆孔/短槽，名义底隙0.4。；两孔径允许2.01..2.02，STEP名义2.01不变。实测销外露1.5；不得以压到孔底替代外露量检验。

不设通用公差或通用粗糙度；螺纹M4×0.7-6H。孔配合及坐标按专用标注；小数位不表示公差。

27-S45 / 上镜45度侧装一体基座

修订 R1　单位 mm　第一角投影

图号：27-S45-R1

材料：316L不锈钢

表面处理：去磁、钝化

孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明

比例 1.5:1

A3 420 × 297

打印：实际大小 100%

加工工程图

未注条件见技术说明

上镜45度侧装一体基座

激光打标，不铣刻；原凹深仅示意。

台阶、挡边与打标

局部基准：原L板上镜四孔组中心为原点；X沿墙面法线向镜架，Y沿墙面横向，Z竖直向上。A为X=0后贴合面，背板Y边±20、Z边±18。单件STEP取H100上侧装配位。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	加工部位	尺寸 / 操作	说明
F01	一体矩形背板	局部起点(0,-20,-18)；X×Y×Z=10×40×36	A面为X=0原L板贴合面。非拼接、非焊接，不加工原L板。
F02	一体45°侧承台	横向Y宽14；承面真长20；与A面夹角45°。S=(18.576999, 0.574621, -3.323402)；截面四顶点：(10, 7.574621, 3.747666)；(11.505931, 7.574621, 3.747666)；(25.648066, 7.574621, -10.39447)；(10, 7.574621, -10.39447)	从所列截面沿-Y挤出14。侧面外法向(+1,0,+1)/√2；镜架实际两承压片沿斜向总长18，台面上下各留1。
F03	4处开口沉孔退刀区	仅X=4..10；Y区间[-18.125,-6.875]及[6.875,18.125]；Z区间[-18,-12.5]及[12.5,18]；两Y×两Z组合4处	与Ø11.25圆沉孔连通成U形开口；不得铣穿X=0..4层。开口宽11.25、轴深6，工艺内R不可侵入螺钉头及杆通路。
F04	配合检验 / 候选紧固件	墙端M6×12（4颗，夹4/入8）；侧端M4×14（1颗，夹9/入5）；定位Ø2×4（2根，埋2.5/露1.5）	普通M4侧螺钉从原厂内侧沉孔拧入新件；只把销当定位，不将M6间隙孔当精密定位。
E01	激光打标 27-S45	中心(10, 0, 14.5)；字高2.2；字宽9.374903；示意	X=10外露前面，阅读右方向沿+Y、字顶+Z。字形与位置按冻结STEP，禁止刻到承靠面或孔内。

不设通用公差或通用粗糙度；螺纹M4×0.7-6H。孔配合及坐标按专用标注；小数位不表示公差。

27-S45 / 上镜45度侧装一体基座

修订 R1　单位 mm　第一角投影

图号：27-S45-R1

材料：316L不锈钢

表面处理：去磁、钝化

孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明

比例 1.5:1

A3 420 × 297

打印：实际大小 100%

加工工程图

未注条件见技术说明