声光模块AMP下转接座

右视图 Y / Z

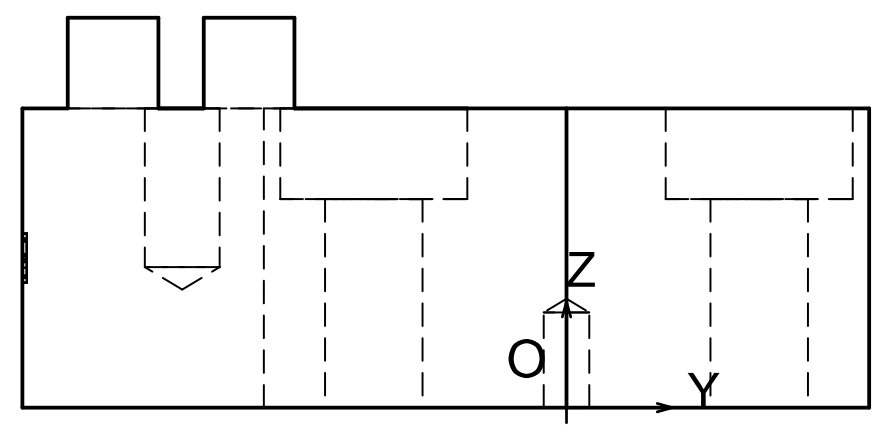

主视图 X / Z

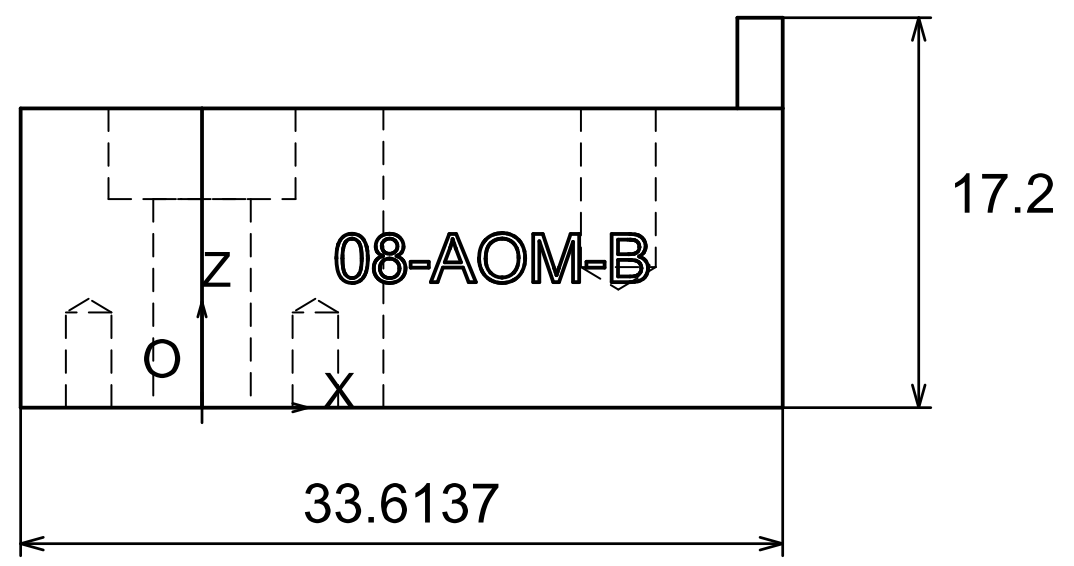

俯视图 X / Y

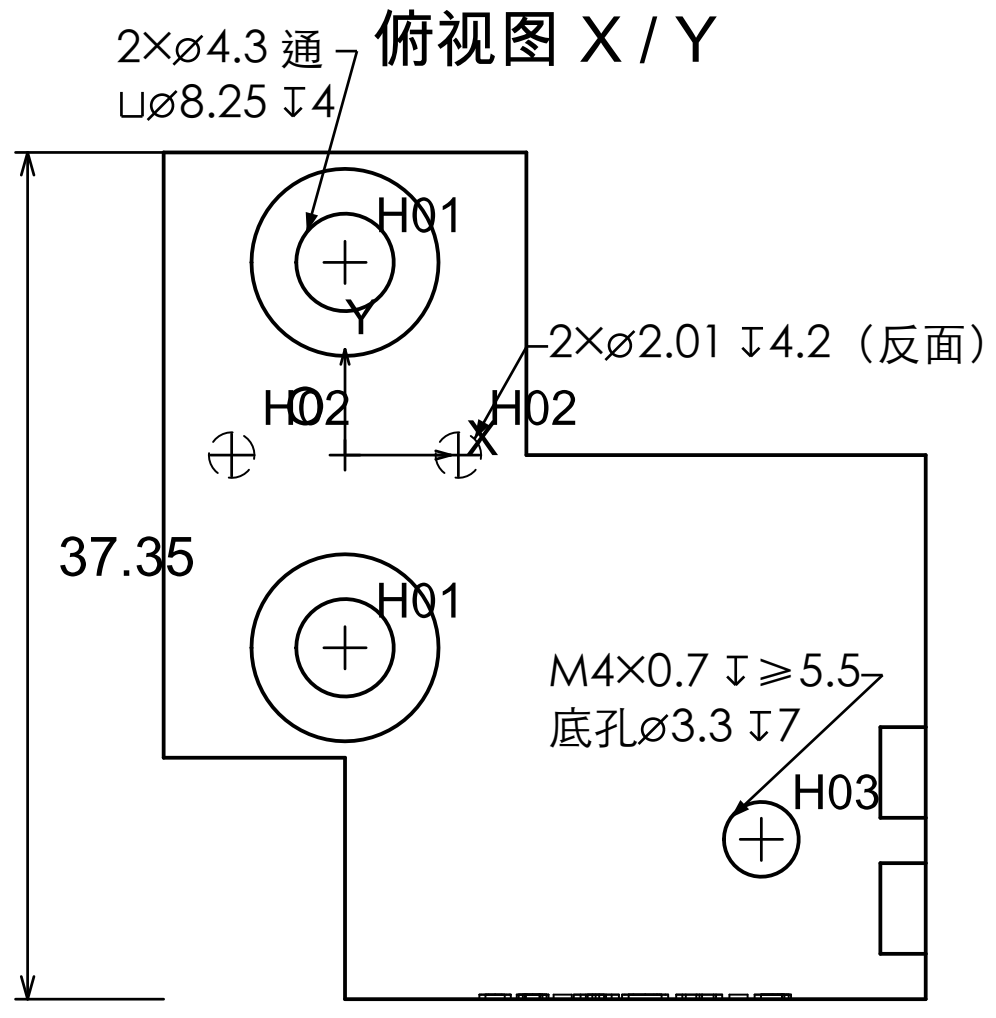

加工基准与说明

以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓8mm，距最小Y侧外廓24mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

1. 第一角法：右视置左，俯视置下。
2. 孔编号对应后页坐标与完整孔加工标注。
3. 坐标小数位只表示名义计算值，不代表尺寸公差。
4. 商用AMP固定孔配本件M4盲牙；定位挡按台阶表保留。
5. 光轴63.5改为62.5，由新柱高与本件补偿；镜片口径、商用本体及默认孔规格不缩放。
6. 已按正式公制柱源核对孔位与销孔；双销实配、末端完整牙及螺钉公差仍须验收。
7. 配套名义柱高12.5；本图局部Z0对应世界Z=12.5。
8. AMP M4×10名义旋入5.4。
9. 柱固定建议M4×16；名义旋入6.8，距8深直段孔底1.2；攻牙末端另核。

冻结源 SHA256：
724b16df042c5174282972d24cc76565
caf1d12fc37d46428e243dc86cb7ab21

08-AOM-B / 声光模块AMP下转接座
修订 M1　单位 mm　第一角投影
图号：08-AOM-B-M1

材料：316L不锈钢
表面处理：去磁及钝化处理
孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明

比例 1.5:1
A3 420 × 297
打印：实际大小 100%

页次 1 / 3
加工工程图
未注条件见技术说明

声光模块AMP下转接座

孔坐标与加工标注

局部基准：以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓8mm，距最小Y侧外廓24mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	孔轴坐标 X, Y, Z (mm)	入孔轴向	入口面 / 基准	加工标注	补充说明
H01	0, -8.5, 13.2 0, 8.5, 13.2	(0, 0, -1)	入口局部Z=13.2；向-Z	2× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工）	
H02	-5, 0, 0 5, 0, 0	(0, 0, 1)	入口局部Z=0；向+Z	2× Ø2.01 盲销孔；有效圆柱深4.2；118°钻尖另计，不得贯穿	
H03	18.3637, -16.95, 13.2	(0, 0, -1)	入口局部Z=13.2；向-Z	1× M4×0.7；完整有效牙深≥5.5；底孔Ø3.3有效圆柱深7；118°钻尖另计	底部丝锥或螺纹铣确保完整有效牙深；未指定螺纹公差等级。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

08-AOM-B / 声光模块AMP下转接座
修订 M1 单位 mm 第一角投影
图号：08-AOM-B-M1

材料：316L不锈钢
表面处理：去磁及钝化处理
孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明

比例 1.5:1
A3 420 × 297
打印：实际大小 100%

页次 2 / 3
加工工程图
未注条件见技术说明

声光模块AMP下转接座

台阶、挡边与刻字

局部基准：以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓8mm，距最小Y侧外廓24mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。
坐标定义：每行坐标为孔轴与所列加工入口面的交点，按局部 X、Y、Z 顺序；孔轴方向为刀具进入实体的方向。通孔不另造盲孔深度。

编号	加工部位	尺寸 / 操作	说明
B01	外廓矩形并集块（重叠部分仅计一次）	局部起点(-8,-13.35,0)；X×Y×Z=16×26.7×13.2	
B02	外廓矩形并集块（重叠部分仅计一次）	局部起点(0,-24,0)；X×Y×Z=25.6137×24×13.2	
S-22	原厂AMP固定部背面定位挡	局部起点(23.6137,-22,13.2)；X×Y×Z=2×4×4	
S-16	原厂AMP固定部背面定位挡	局部起点(23.6137,-16,13.2)；X×Y×Z=2×4×4	
ENG	实体凹刻 08-AOM-B	字高 2.2；深 0.2；局部Z范围 5.5；7.7	加工面 字框中心(12.8,-24,6.6)；阅读方向(1,0,0)；字顶方向(0,0,1)；向外法向(0,-1,0)（均为局部坐标）；字形与位置以配套冻结STEP为准。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

08-AOM-B / 声光模块AMP下转接座	材料：316L不锈钢	比例 1.5:1	页次 3 / 3
修订 M1 单位 mm 第一角投影	表面处理：去磁及钝化处理	A3 420 × 297	加工工程图
图号：08-AOM-B-M1	孔表坐标：局部 XYZ；详见基准说明	打印：实际大小 100%	未注条件见技术说明

08-AOM-B 声光模块AMP下转接座

材料：316L不锈钢；去磁及钝化处理

以本件主底平面为Z0；本图X/Y正向见坐标箭头。原点距最小X侧外廓8mm，距最小Y侧外廓24mm。 公制版本：坐标Z0仍取真实功能底面。

未注尺寸公差：待确认；孔配合公差：待确认；螺纹等级：待确认；表面粗糙度：待确认。Ø2.01保持名义值，未指定H7。

H01 2× Ø4.3 通孔；同轴沉孔 Ø8.25 深4（从本行入口加工）；入口 入口局部Z=13.2；向-Z；局部XYZ 0.0；-8.5；13.2；0.0；8.5；13.2

H02 2× Ø2.01 盲销孔；有效圆柱深4.2；118°钻尖另计，不得贯穿；入口 入口局部Z=0；向+Z；局部XYZ -5.0；0.0；0.0；5.0；0.0；0.0

H03 1× M4×0.7；完整有效牙深≥5.5；底孔Ø3.3有效圆柱深7；118°钻尖另计；入口 入口局部Z=13.2；向-Z；局部XYZ 18.363708499；-16.95；13.2

右视图 Y / Z



主视图 X / Z



俯视图 X / Y