
双波片光纤耦合头 | R2 方向修正

波片已移到耦合头 -Y 自由空间一侧；安装柱中心与 62.5 mm 光高不变

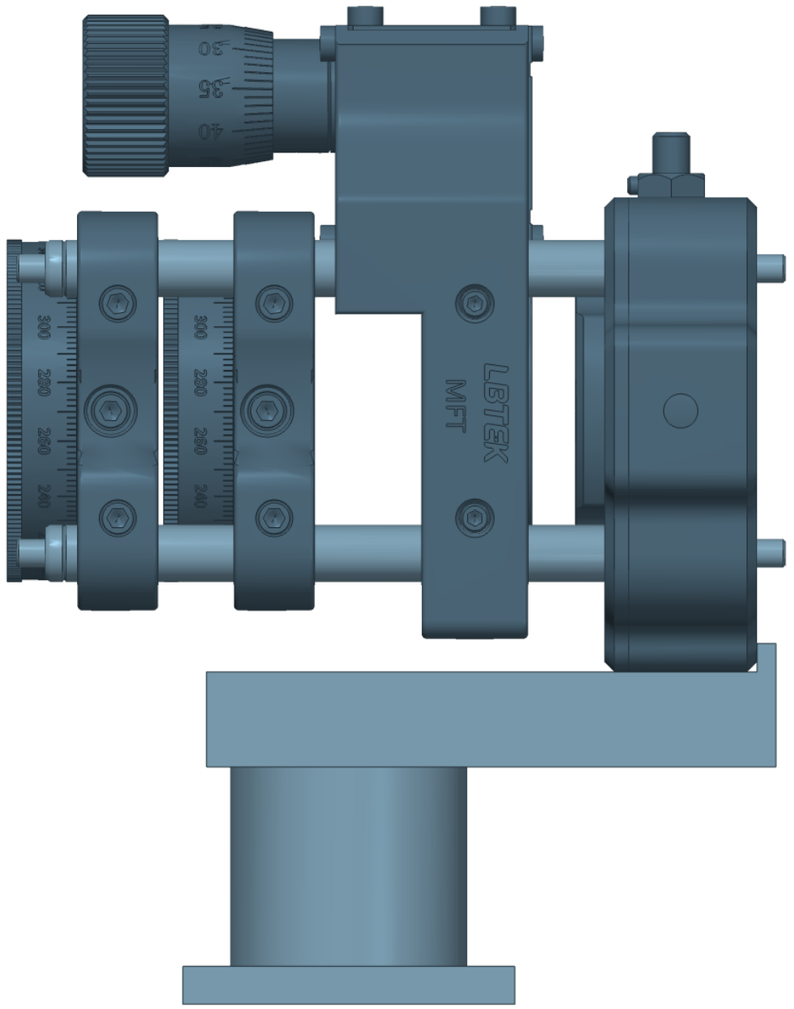

出光顺序：

耦合机械口 → 近端波片 → 远端波片

入光顺序相反。

机械参考口：Y = 33.45 mm

近端波片：Y = -9.70 mm

远端波片：Y = -26.20 mm

三个参考面均在 Z = 62.50 mm。

坐标原点：万能柱底面中心

侧视图屏幕右侧为 +Y。


两片 CRM-1AS 与四根 MOP-75 改安装侧；现有 H25 柱、FC2A、XY 及 MFT 不变。

本页为真实 CAD 侧视；光学片仍为 0.1 mm 几何占位，不能据此确定实物片厚或采购型号。

FC2A · 独立转接件加工审核图

FC2 / r1 · 毫米 · 2026-10-06 · CAD 审核，无实物装配验证

俯视 / Z=8 剖面（孔尺寸见表）

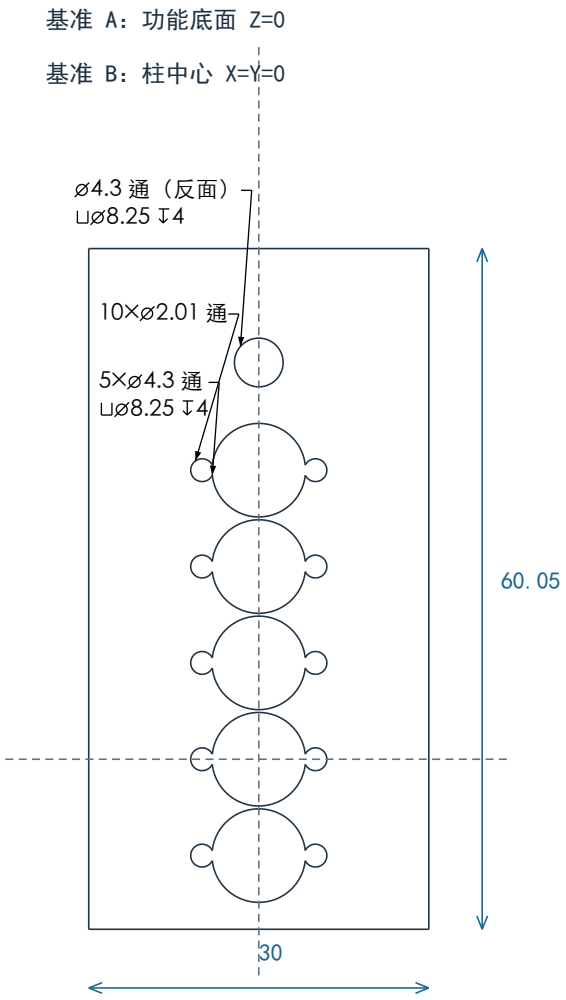

孔表（全部为 FC2A 间隙 / 定位孔，无攻牙）

孔组	X / Y 坐标	规格与入口
柱与备用 M4	X=0；Y=−8.5 / 0 / 8.5 / 17 / 25.5	5 × Φ4.3 通；Φ8.25 深 4，从 Z=10
配对定位孔	X=±5；Y 同上	10 × Φ2.01 通；名义孔径不等于配合公差
XY 架固定孔	X=0；Y=35	Φ4.3 通；Φ8.25 深 4，从 Z=0

侧视 Y-Z（沿 X）



前挡：Y=43.05…45.05，宽 2，高 3

编号 FC2A：X=−15 外侧；字高2.5、深0.2；中心(Y=−5,Z=4)。

材料：316L；处理：去磁、钝化。正式柱仍保留退磁喷砂。

去毛刺；孔口与沉孔交界须检查。源几何的 Φ8.25 沉孔与邻近 Φ2.01 孔局部相通，名义中心距 5 mm，保留该既有结构并列入加工审核。

本页是名义 CAD 审核图。形位、配合、粗糙度及倒角需工程发布；两张 DXF 为 Z=1 / Z=8 精确截面，不能代替三维 STEP 或公差图。

保留清单：H25 正式万能柱 ×1、FC2A 转接块 ×1、XY 调整架 ×1、MFT ×1。

沿用器件：CRM-1AS ×2、MOP-75 笼杆 ×4；没有新增加工件或改变商品外形。

移动组变换：X′ = -X，Y′ = 40 - Y，Z′ = Z（绕 Z 旋转 180°）。

近端波片框架：Y = -12.10 ~ -3.60 mm；远端框架：-28.60 ~ -20.10 mm。

两波片组之间名义轴向净距 0.60 mm；近端波片与 MFT 最近紧固件轴向净距 0.60 mm。

四根笼杆本体：Y = -32.00 ~ +43.00 mm；75 mm 长度保留。

笼杆覆盖两个波片架厚度，并到达 XY 后侧；端部附件范围 Y = -35.00 ~ +46.00 mm。

安装建议：先预装 FC2A 与 XY，再锁到 H25；从 -Y 侧依次装近、远波片架。

先松开笼杆锁紧螺钉，调整杆位置和两片间距，确认可插入工具后逐个锁紧。

笼杆与两框架的 8 项实体相交检查通过；波片与固定实体未发现新增实体交叠。

XY 原厂参考包含开口壳体，不能将上述结果解释为完整闭实体或实物验收。

双波片光纤耦合头 | R2 方向修正

验收范围、材料与待确认项

本次已核：85 个原叶子保持；仅两片波片和四根笼杆的 32 个叶子做刚性移动。

固定耦合组件、FC2A 和 H25 的位置保持；列出的光学机械参考面来自 CAD。

FC2A 仍为 R1 零件：316L 不锈钢，去磁、钝化；第 2 页原加工图未经重画。

正式万能柱维持原材料与退磁、喷砂要求。

原固定附件候选保持：M4×12 ×1、M4×10 ×1、Ø2×8 定位销 ×2。

M4×10 的 XY 底孔螺纹有效深度仍需实物确认，不把 CAD 圆柱盲孔当作已核实螺纹。

CRM 附带锁紧件沿用原成套几何；实际随附清单与扳手操作空间需要试装确认。

耦合口为机械共轴参考面；未测量光纤模式、透镜主面或实际耦合效率。

波片直径 Ø25.4，机械净口 Ø23.5；片厚、工作波长、相位延迟和快轴需另行配置。

方向修正后的光路测试使用明确标为测试值的波片参数，不能冒称实测参数。

Onshape 本次修订尚未同步；STEP 与网站交付状态见同目录实际接收回执。